




SlideMaster Twin

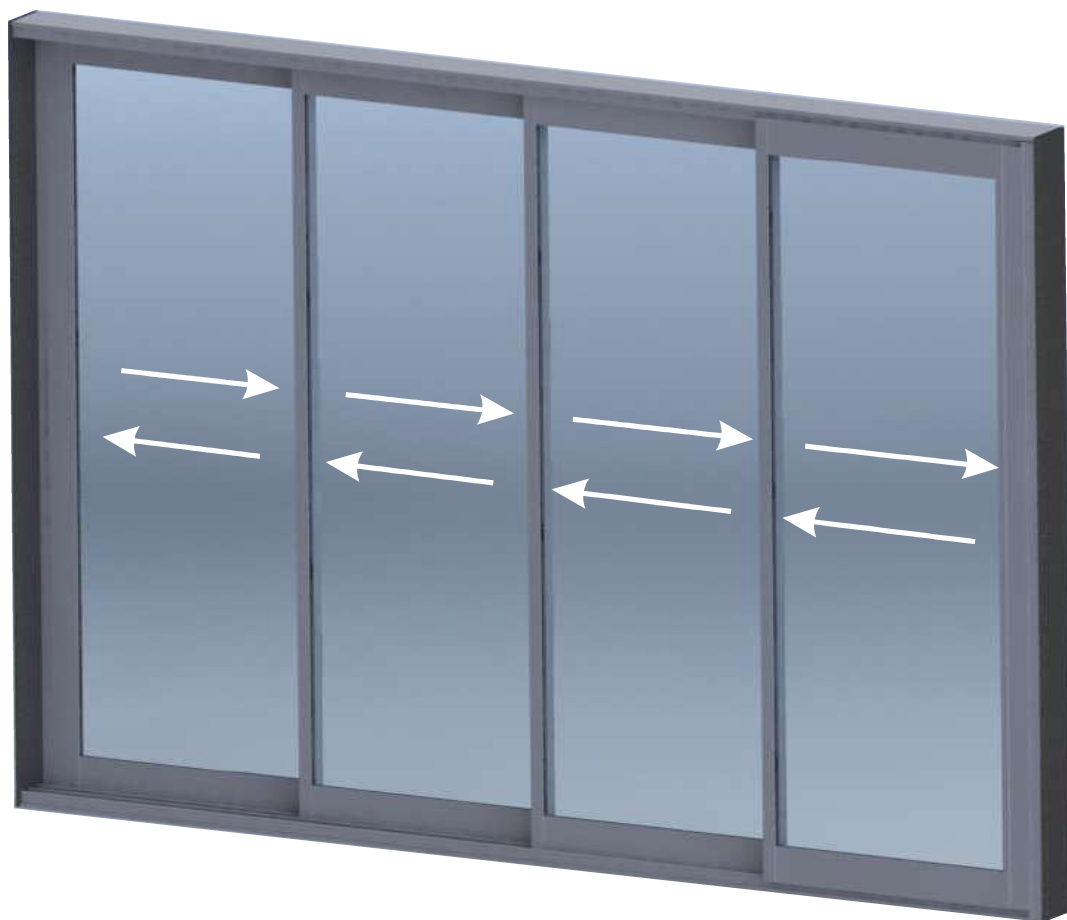


ПРОФИЛИ КОМПЛЕКТАЦИЯ ФОТО



SLIDEMASTER TWIN

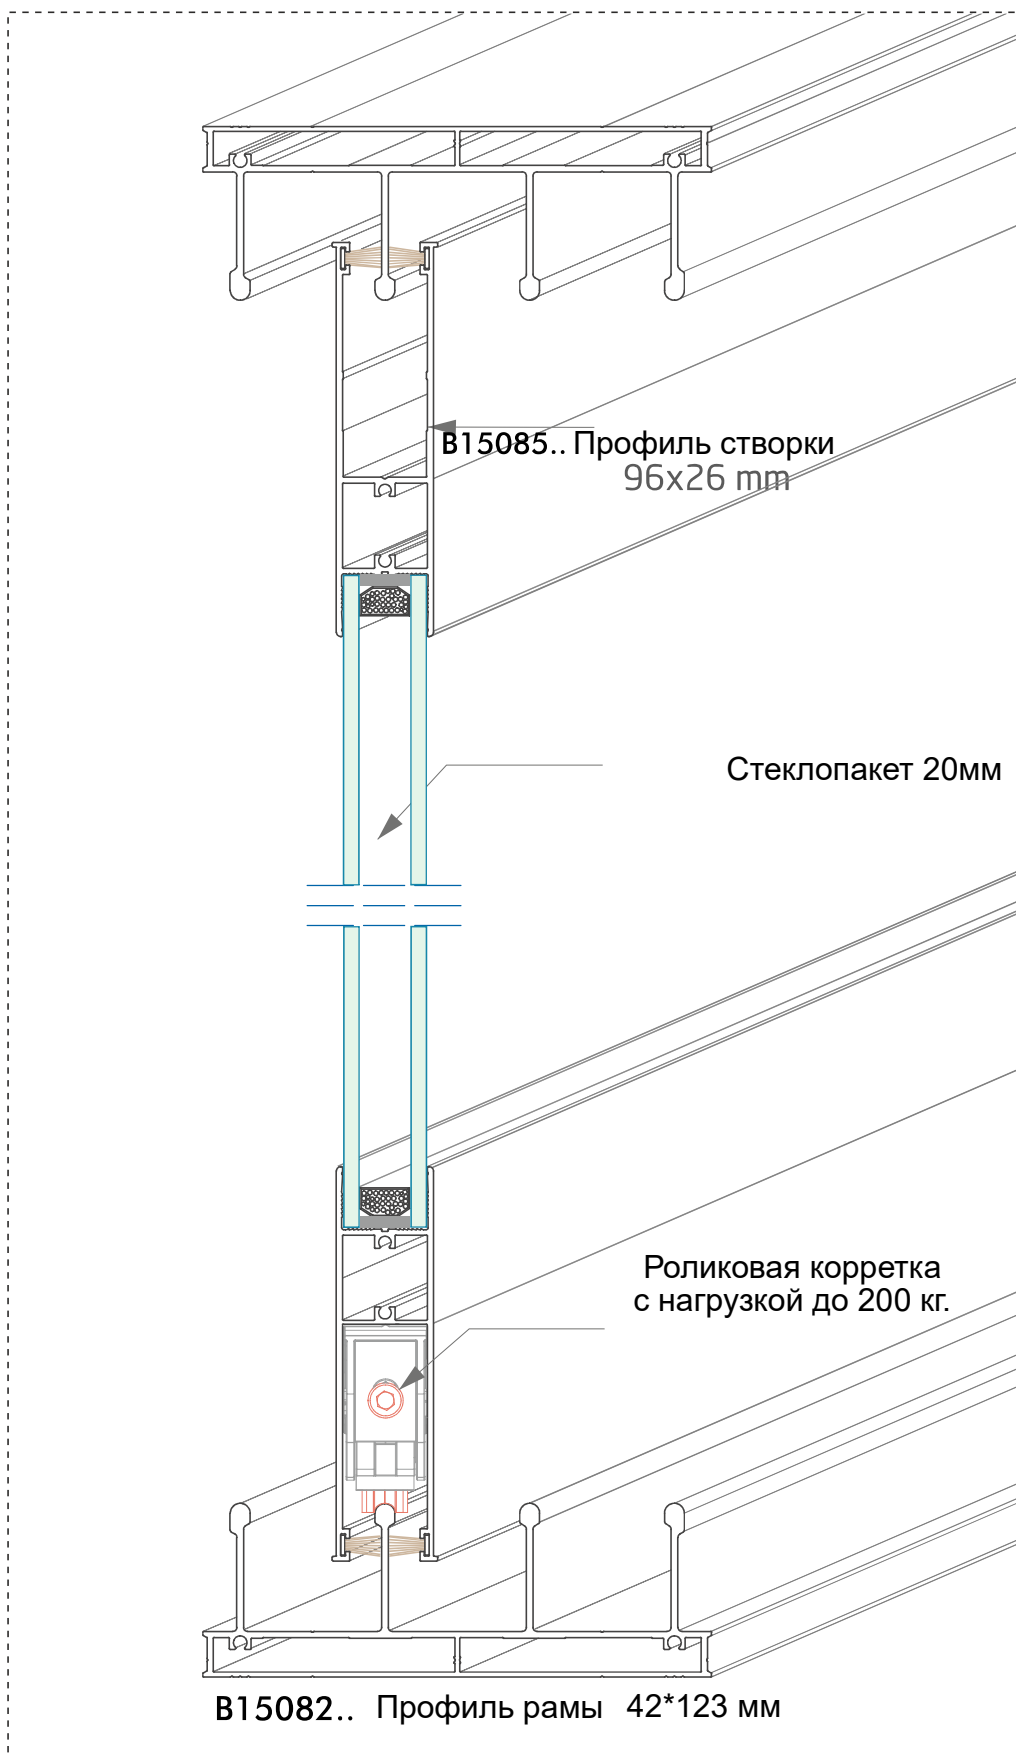


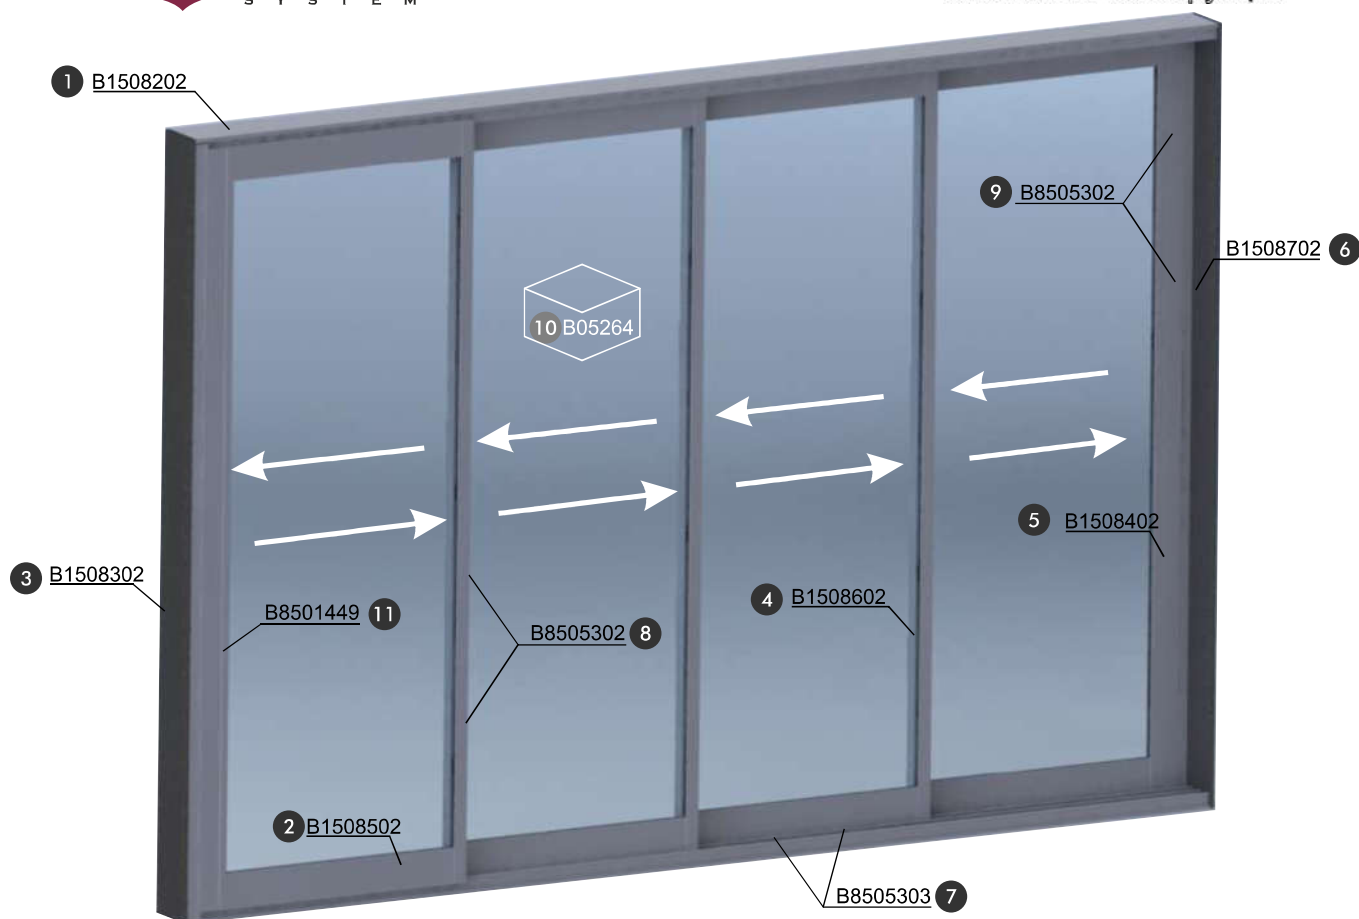



SlideMaster twin			Размеры (mm)		I	H
					4000 mm	2500 mm
№	артикул	наименование	кол-во	ед.изм		
1	B15082..	Профиль рамы 42*123	7,96	Мт.		
2	B15085..	Профиль створки 96*26	7,66	Мт.		
3	B15083..	Профиль рамы боковой 11*123	5,00	Мт.		
4	B15086..	Профиль створки боковой 31*34	14,65	Мт.		
5	B15084..	Профиль створки с замком 70*27	4,88	Мт.		
6	B15087..	Профиль ответной планки 33*19	4,96	Мт.		
7	B8505309	Уплотнитель щеточный 048*1000	15,33	Мт.		
8	B8505308	Уплотнитель щеточный 048*800	29,29	Мт.		
9	B8505306	Уплотнитель щеточный 048*0250	9,91	Мт.		
10	B05264	Slide Master комплект подвижной створки	4	Pcs.		
11	B8501449	Комплект ручки защелки	1	Pcs.		

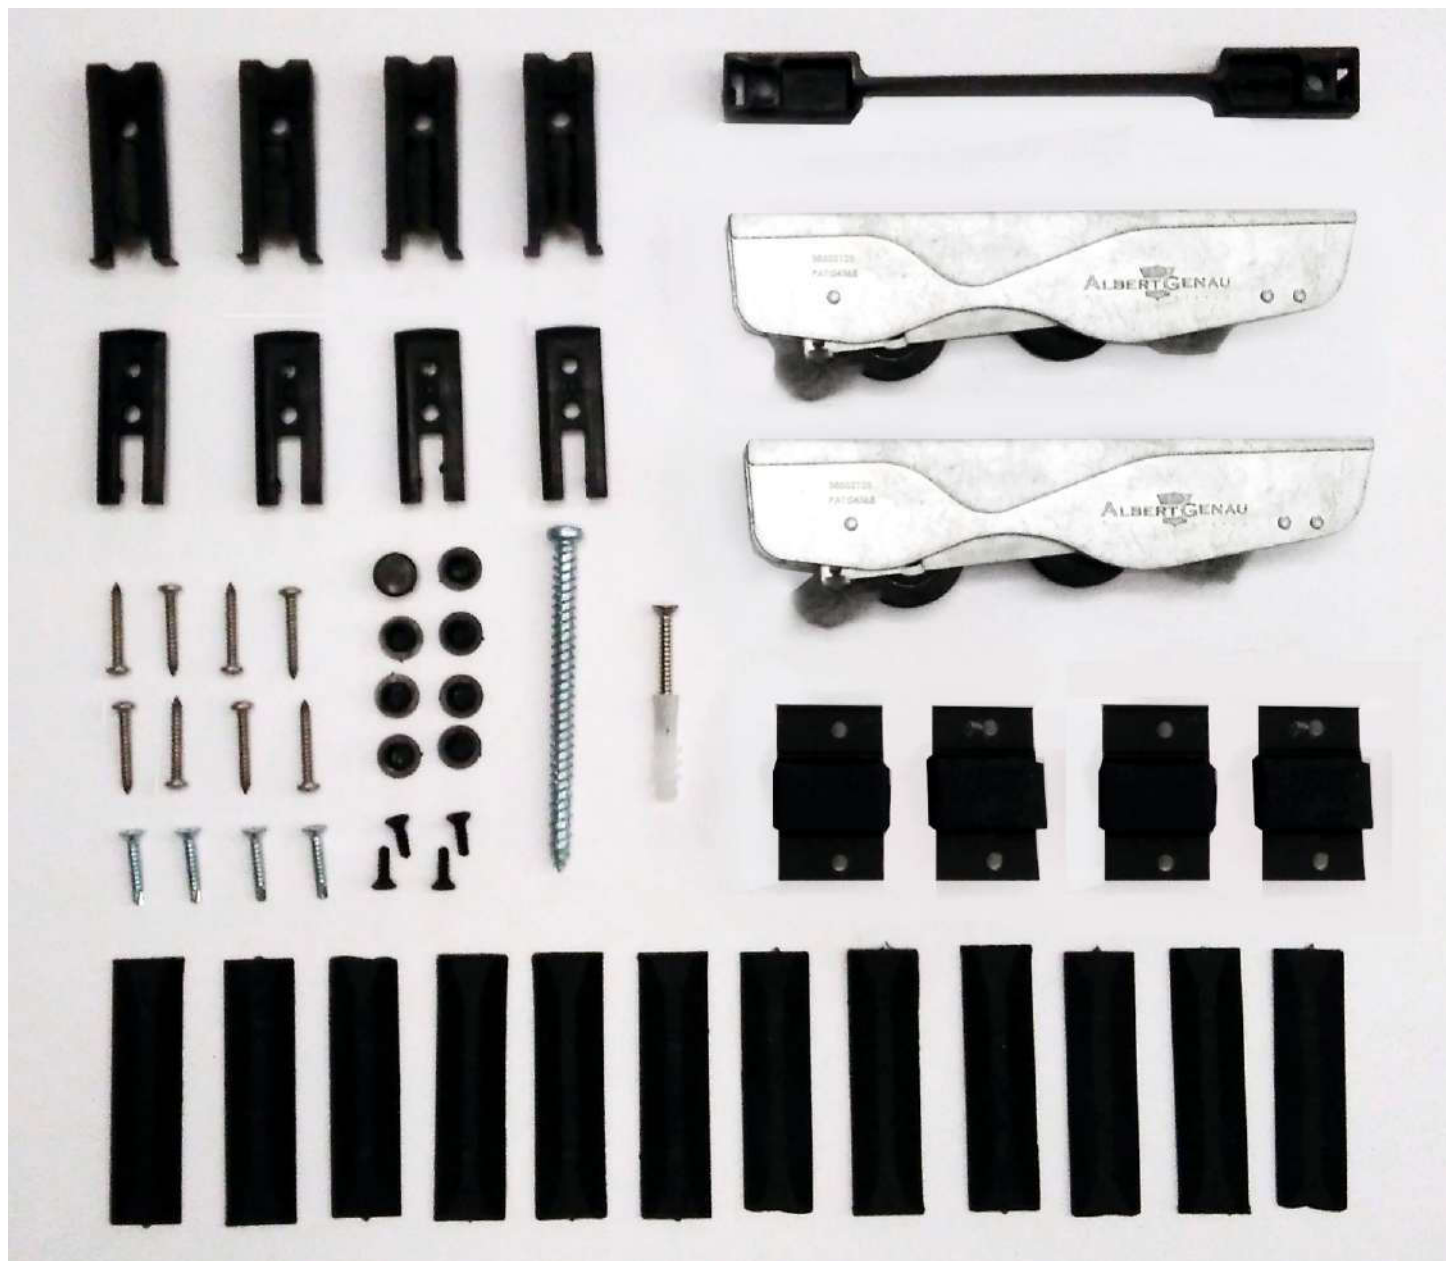


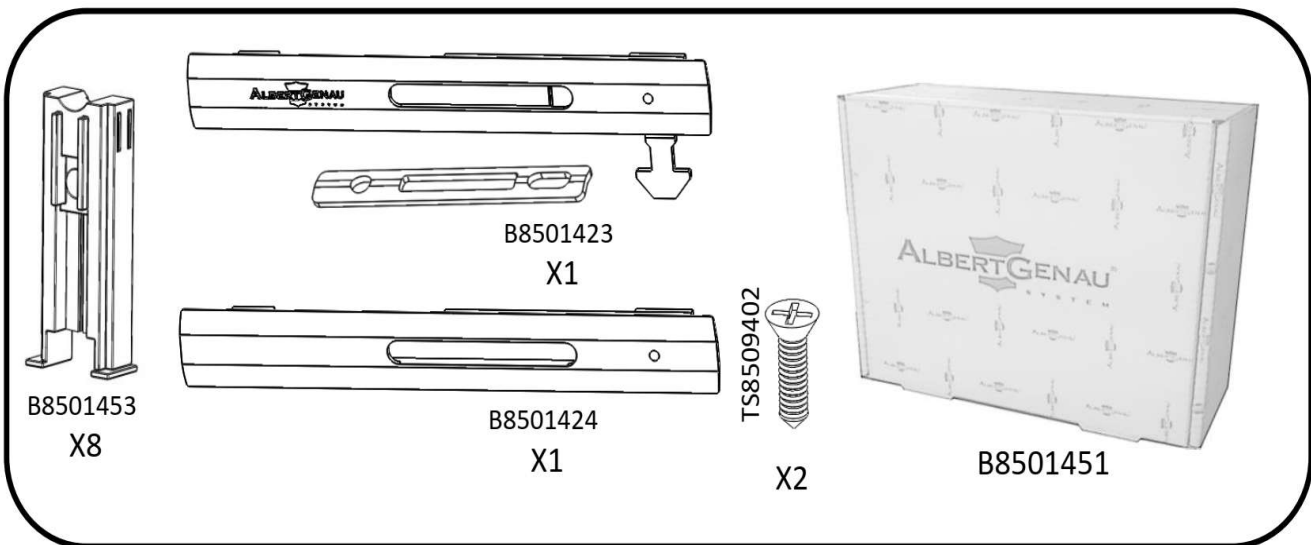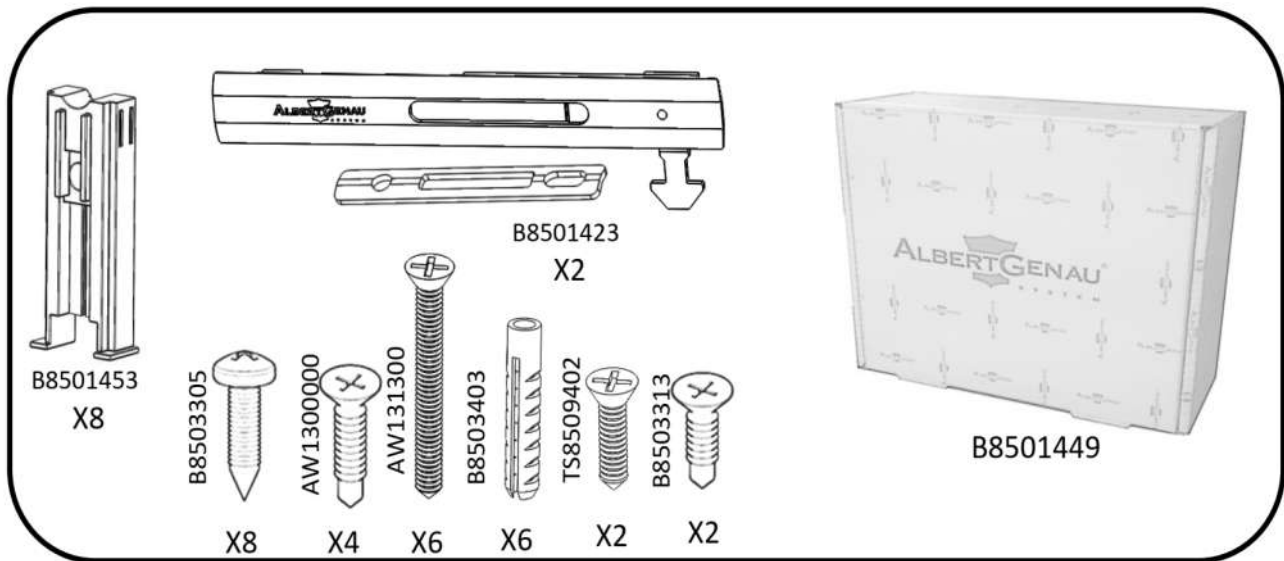


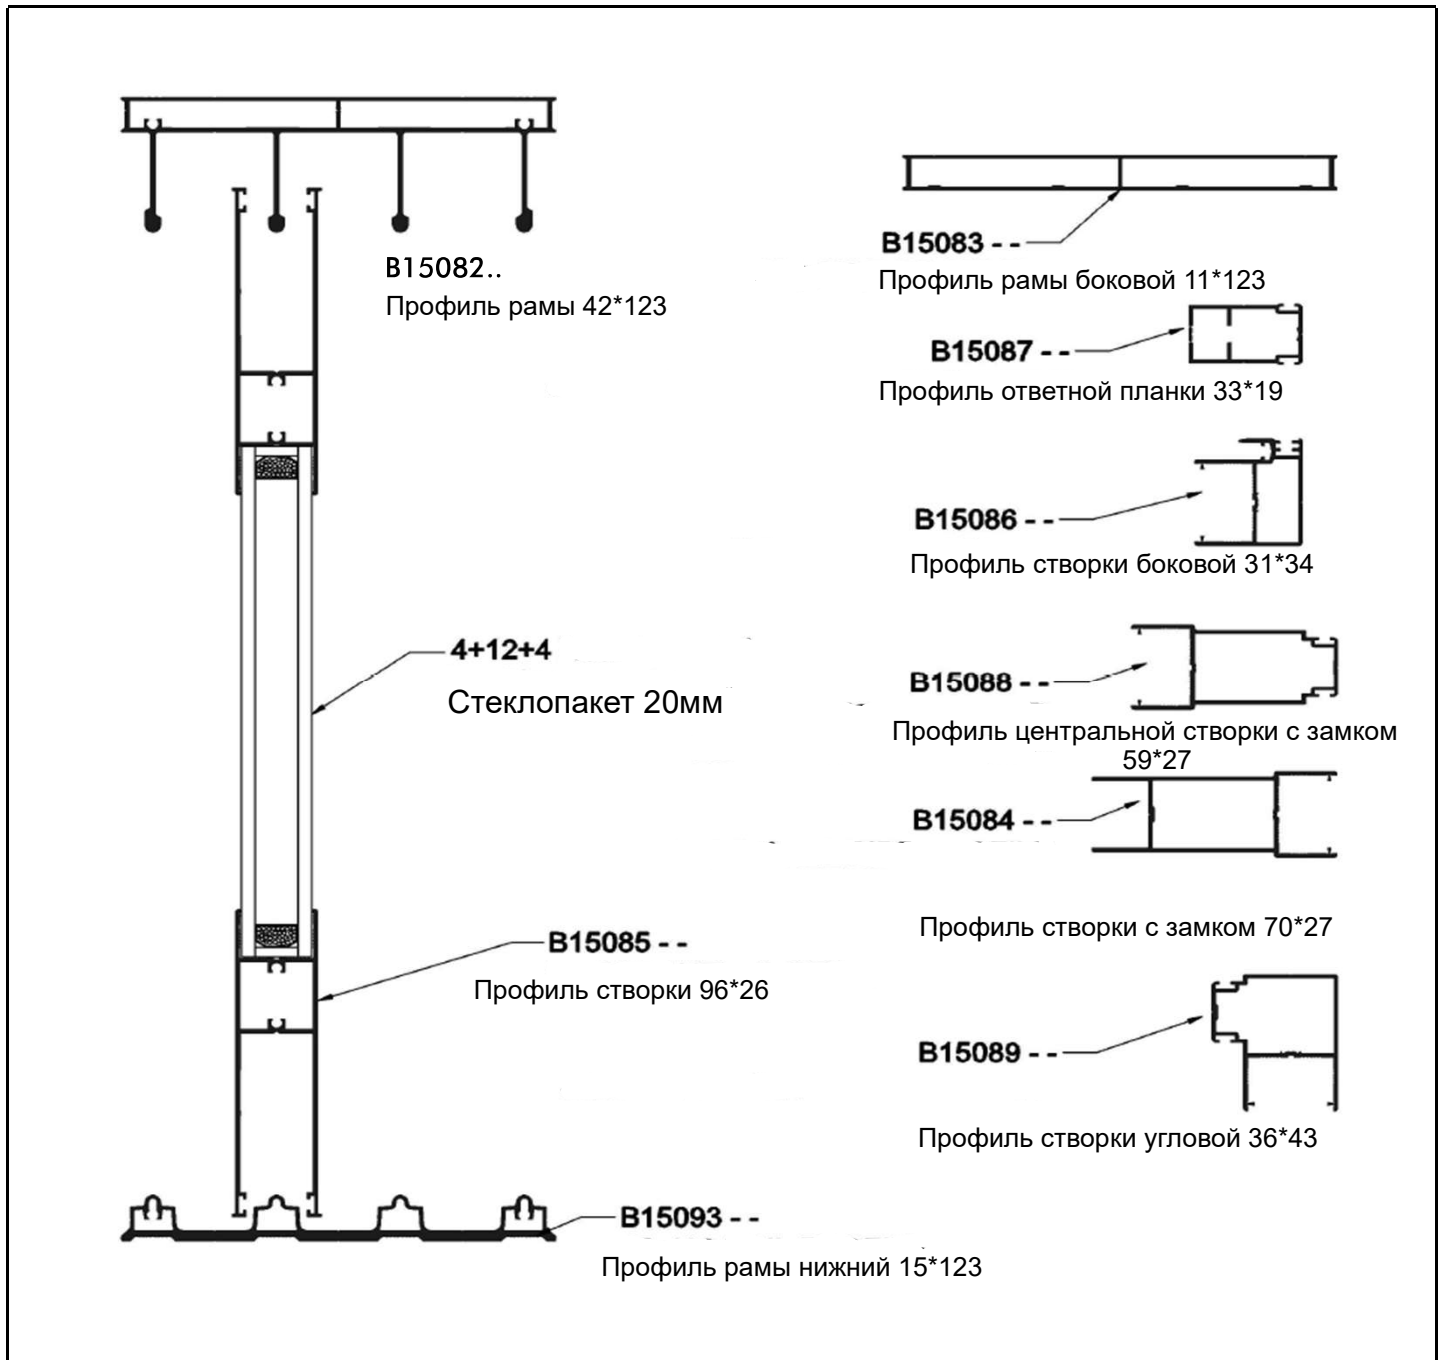





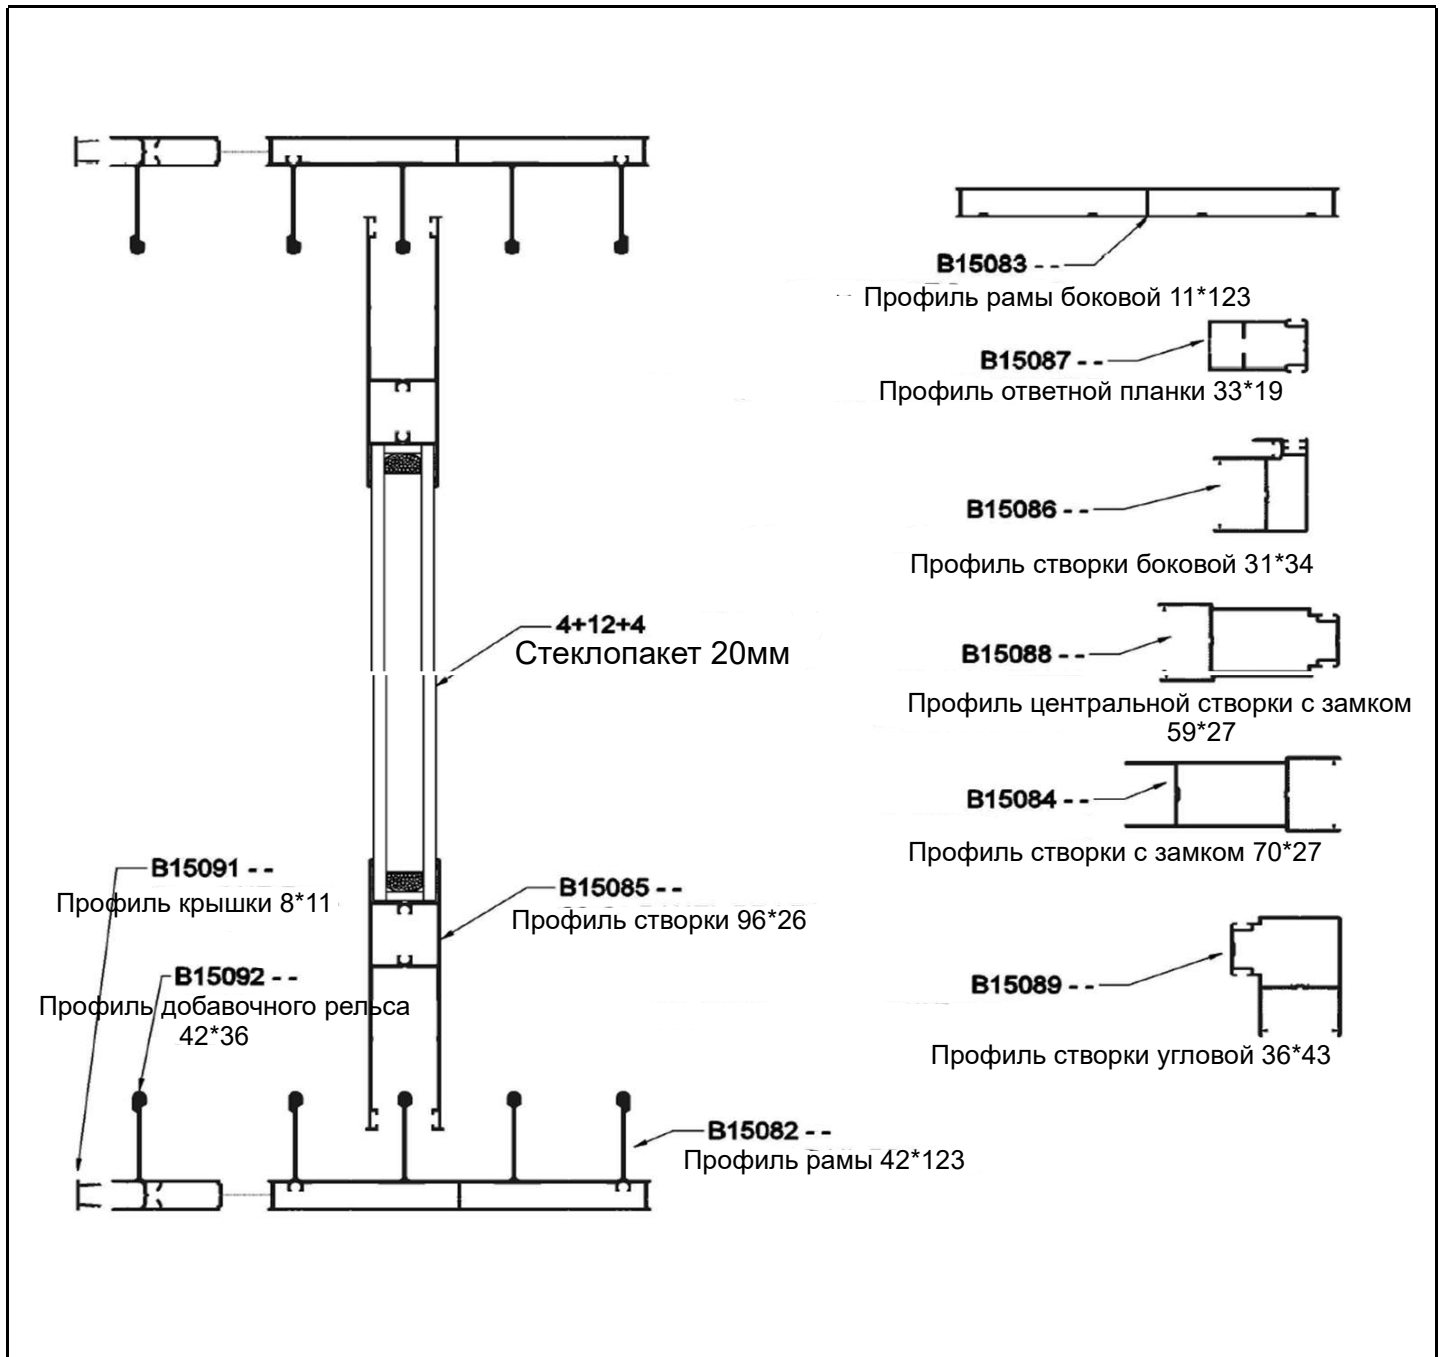


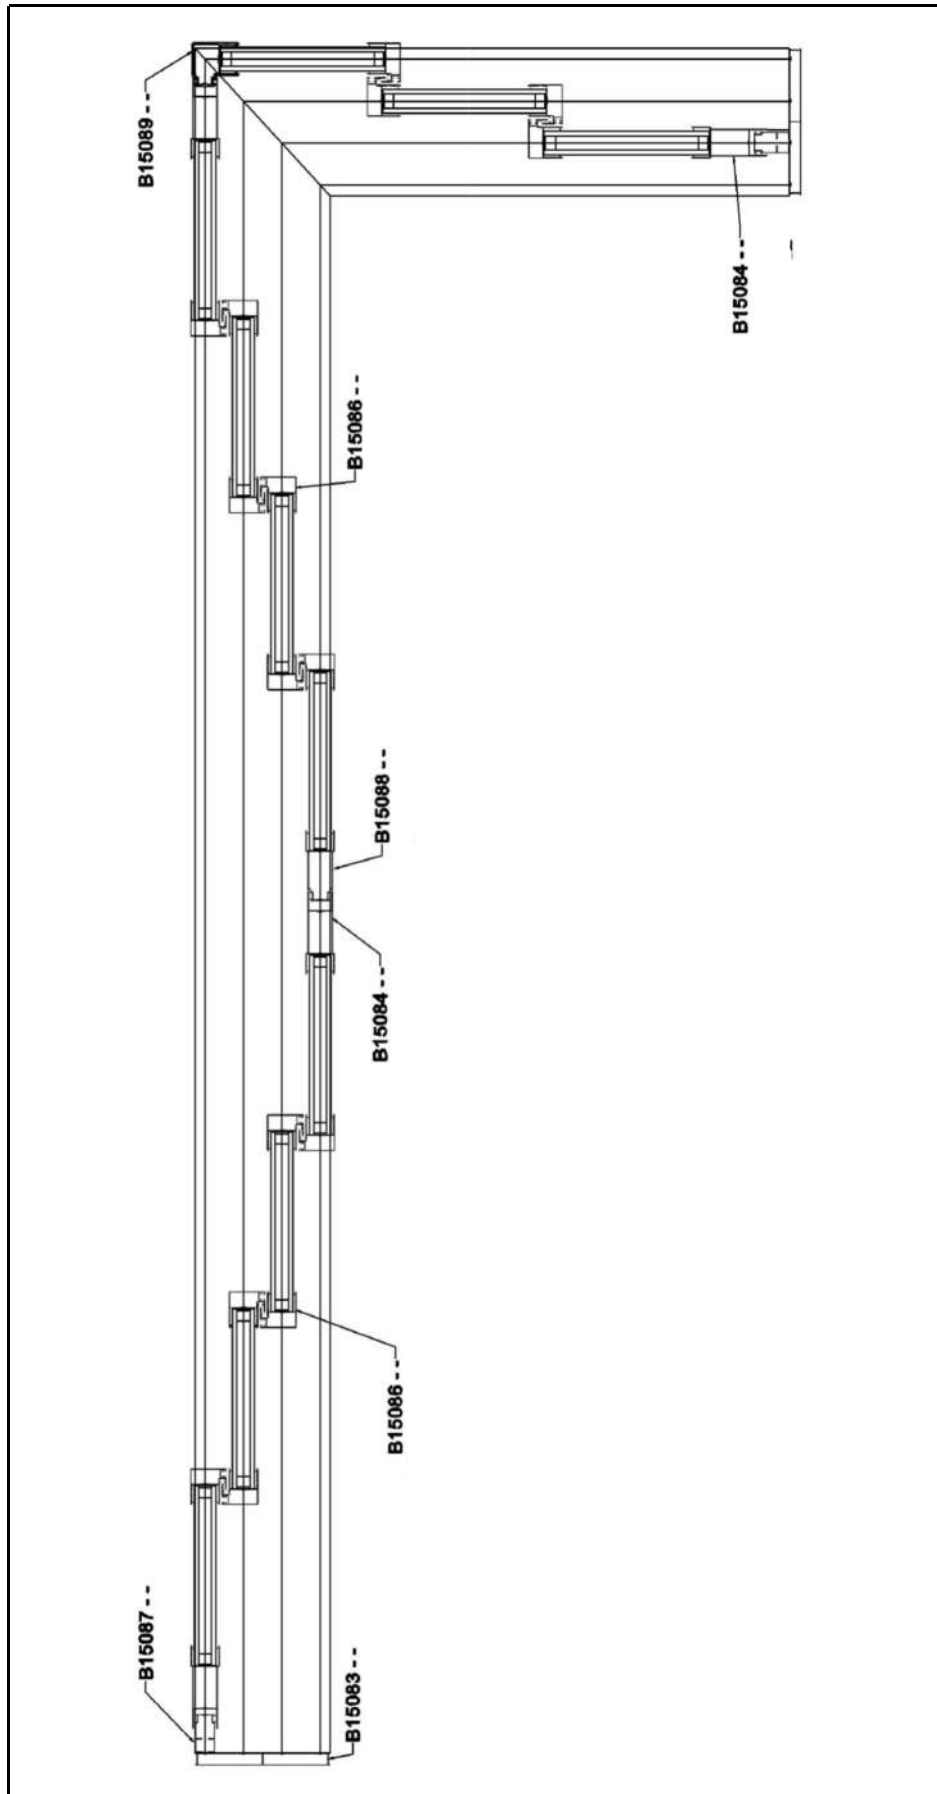













Артикул	Наименование и размеры профиля	Вид	Длина поставки
B15082--	Профиль рамы 42*123		6000
B15093	Профиль рамы нижний 15*123		6000
B15085--	Профиль створки 96*26		6000
B15083--	Профиль рамы боковой 11*123		6000
B15086--	Профиль створки боковой 31*34		6000
B15084--	Профиль створки с замком 70*27		6000
B15087--	Профиль ответной планки 33*19		6000



Артикул	Наименование и размеры профиля	Вид	Длина поставки
B15088-	Профиль центральной створки с замком 59*27		6000
B15089--	Профиль створки угловой 36*43		6000
B15091--	Профиль крышки 8*11		6000
B15092--	Профиль добавочного рельса 42*36		6000
B8505308--	Уплотнитель щеточный 048*800		
B8505306	Уплотнитель щеточный 048*0250		
B8505309	Уплотнитель щеточный 048*1000		

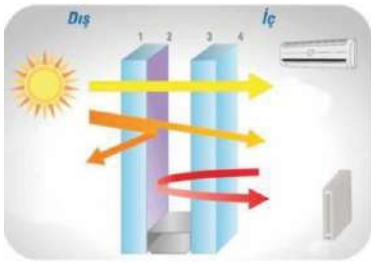

Максимально тепло

Система SlideMaster с энергосберегающим стеклопакетом сохраняет в 4,3 раза больше тепла, чем закаленное моно стекло. Теперь Вы можете использовать ваше помещение в зимнее время.



3D-Изоляция

Чтобы достичь максимальной изоляции, между створками, рельсами и боковыми профилями устанавливается фетровый уплотнитель.




Вечное движение

SlideMaster использует роликовые каретки Speed-HD от Albert Genau, которые обеспечивают плавное движение створки с минимальным уровнем шума и трения.




Компоненты из нержавеющей стали

Как и все продукты Albert Genau, подшипники из нержавеющей стали и антикоррозионные компоненты SlideMaster находятся под гарантией Albert Genau.




Бесконечная система рельсов

Благодаря специальной конструкции нижней направляющей рельсы, SlideMaster дает вам возможность иметь бесконечное множество рельсов. Из-за возможности применения неограниченного количества створок, можно остеклить широкие проемы.

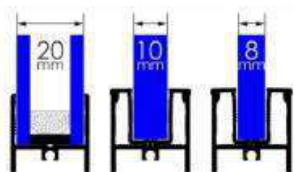

ТРИ разных типа заполнения

В системе может использоваться три разных типа заполнения (4 + 12 + 4 стеклопакет, 8 мм или 10 мм). Выбор толщины стекла зависит от необходимого уровня изоляции и характеристик места применения.



Варианты порогов

SlideMaster можно использовать на стандартном (15 мм) или высоком (47 мм) пороге. Другими словами, система может предоставлять гибкие решения для ресторанов, кафе, зимних садов, беседок, виранд, балконов.



Нет препятствий в углах

Вертикальный створочный профиль, разработанный специально для Г и П-образных проемов, обеспечивает максимальный панорамный и элегантный вид без использования импоста.



Максимально панорамный обзор

Система позволяет делать створки шириной до 1,5 м. Створки легко открываются и закрываются абсолютно легко и бесшумно с помощью усовершенствованных роликовых кареток.




Безопасность

Разным местам требуются разные типы замков. SlideMaster позволяет выбрать наиболее подходящий вариант, такие как замок с ключом или невидимый врезной замок.



Легкая очистка внутри и снаружи

Система позволяет производить внутреннюю и внешнюю очистку сторон створок, так как при желании можно отделить все створки.

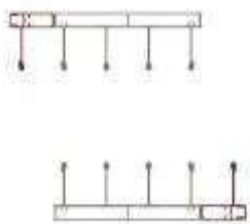

Система водоотвода

Дополнительная направляющая рельса может выполнять функцию водоотвода снизу и функцию капельники сверху. Таким образом, система обеспечивает полное влагуудоление.



Уникальная система покрытия

Система SlideMaster разработана с учетом как декоративного аспекта, так и функциональности. По запросу, система может быть окрашена в специальную устойчивую к грязи и пыли краску ESPC.



Металлические жалюзи москитная Сетка

На внешнюю рельсу можно установить москитную сетку или металлические жалюзи. Таким образом, вы можете контролировать солнечный свет и предотвращать проникновение насекомых внутрь.



