


Безрамное остекление гильотинного типа

MONO

TWIN





UP TWIN

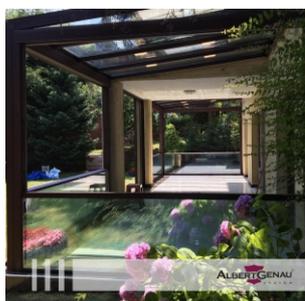

**VERTIFLEX MONO**

**VERTIFLEX TWIN**

**VERTIFLEX UP TWIN**

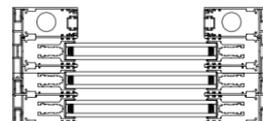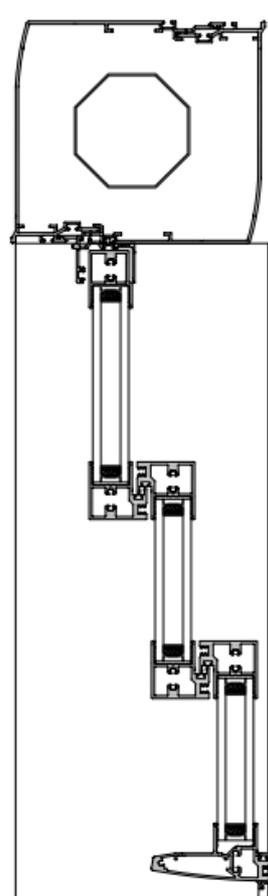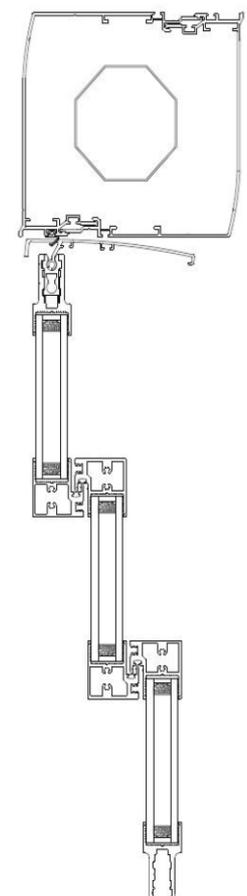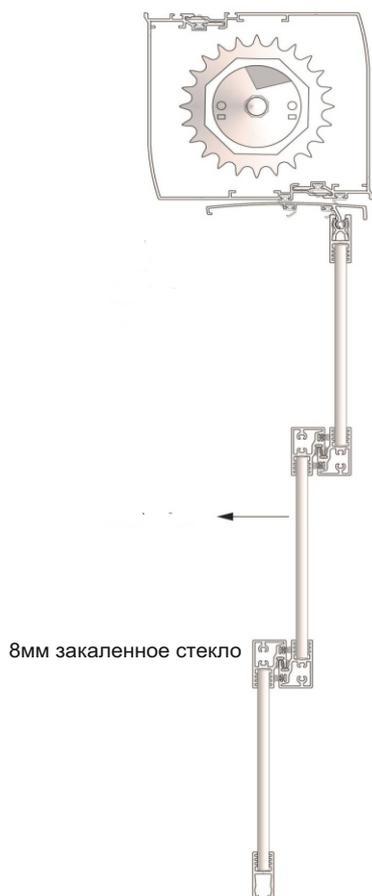

G05032



КОМПЛЕКТ ПРИВОДА VERTIFLEX MONO ALBERT GENAU

G0503201



КОМПЛЕКТ ПРИВОДА VERTIFLEX MONO ALBERT GENAU  
БЕЗ ДВИГАТЕЛЯ

G05001



КОМПЛЕКТ ПРИВОДА VERTIFLEX TWIN ALBERT GENAU

G0500101



КОМПЛЕКТ ПРИВОДА VERTIFLEX TWIN ALBERT GENAU  
БЕЗ ДВИГАТЕЛЯ

G0504501




КОМПЛЕКТ ПРИВОДА VERTIFLEX UP TWIN SOMFI  
БЕЗ ДВИГАТЕЛЯ

AM2/120-9

ВНУТРИВАЛЬНЫЙ ЭЛЕКТРОПРИВОД

АДАПТЕР ADA/70

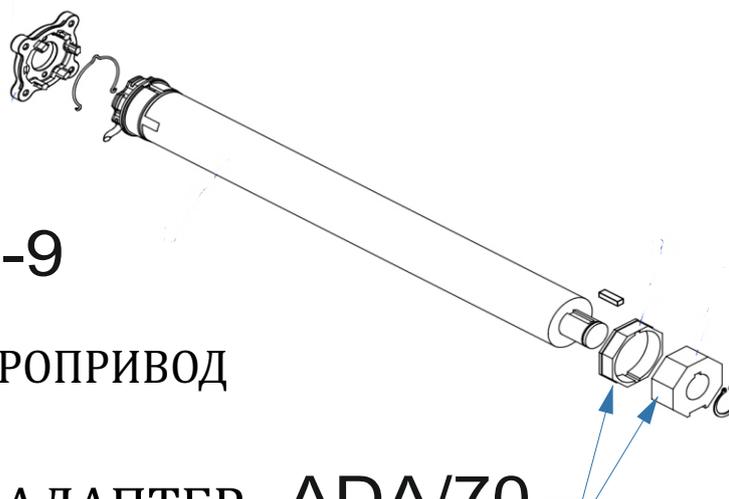

РАДИОУПРАВЛЕНИЕ  
ВСТРАИВОЕМОЕ

CUR/mini



ПУЛЬТ ОДНОКАНАЛЬНЫЙ

AT-1



ПУЛЬТ ЧЕТЫРЕХКАНАЛЬНЫЙ

AT-4N



КОМПЛЕКТ ДЛЯ ТРЕХСТВОРЧАТОЙ  
VERTIFLEX TWIN



G 05003

КОМПЛЕКТ ДЛЯ ТРЕХСТВОРЧАТОЙ  
VERTIFLEX MONO



G 05034



G05011

Комплект для открывания  
створок пятиканальный

G05010





Комплект для открывания  
створок одноканальный

MONO


TWIN

UP TWIN

N п.п.	Артикул	Наименование	Внешний вид	поставка
1	B15114__	35*34*6700 Профиль створки центральный		6.700
2	B15115__	137*127*7000 Профиль короба		7.000
3	B15117__ B15146__	19*84*6000 Профиль рамы одноканальный		6.000
4	B15118__ B15147__	61*74 *6000 Профиль рамы двухканальный		6.000
5	B15119__	117*28 Профиль предохранительный		6.700
6	B15120__ B15148__	35*14*6000 Профиль крышки		6.000
7	B15121__	18*50 *6700 Профиль створки боковой		6.700
8	B15122__ B15149__	16*116 *6000 Профиль рамы боковой		6.000
9	B15130__ B15150__	20*70*6000 Профиль боковой рамы		6.000
10	B15131__ B15151__	36*70*6000 Профиль рамы двухканальный		6.000

11	B15132_ B15152_	30*84*6000 Профиль рамы одноканальный		6.000
12	B15133_	35*23*6700 Профиль створки центральный		6.700
13	B15134_ B15153_	16*50*6000 Профиль створки боковой		6.000
14	B15135_	35*15*6700 Прфиль створки низ, верх		6.700
15	B15136_ B15154_	23*14*6000 Профиль крышки		6.000
16	B15137			
17	TS85003201	7000 Октагональный профиль привода		7,000
18	B15169_	75*40 Опорно подъёмный профиль		6.700
19	B15144_	38*27 Профиль наличника		6.700
20	B15123_	35*26 Профиль отделочный		6.700
21	B15137_ B15155_	86*58 Профиль добавочного канала		6.000
22	B8505401	Уплотнитель рамы		
23	B8505308	Уплотнитель щеточный		
24	B8505305	Уплотнитель щеточный		
25	G05009	Набор цепей		
26				

### Система подъемников с цепной передачей

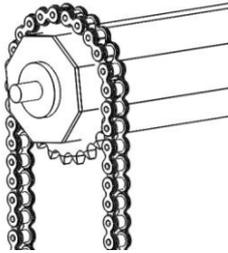


Тяжелые и широкие панели створок легко перемещаются с помощью двойных стальных цепей, каждая из которых имеет грузоподъемность до 400 кг.



### Двигатель Albert Genau—изготовлен в Италии—гарантия 5 лет


Исполнительный двигатель привода для гильотинной системы Albert Genau изготовлен в Италии и в стандартной комплектации предоставляется гарантия 5 лет.

### Эстетичный вид

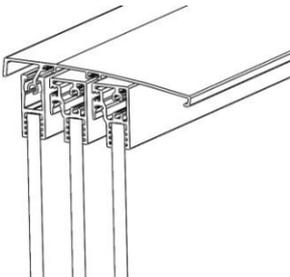


Когда система полностью открыта, профиль hand safe полностью закрывает другие профили, обеспечивая эстетичный панорамный обзор

### Система обеспечивает безопасность рук предотвращая их травмирование

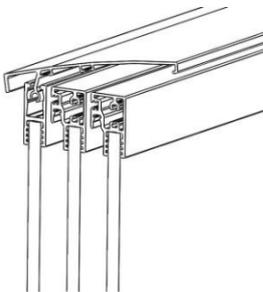


Запатентованный подвижный профиль безопасности предотвращает зажатие пальцев рук во время открытия системы и обеспечивает высочайший уровень безопасности.

### Комфортная эксплуатация

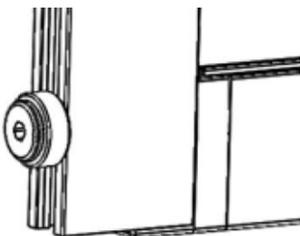

Система перемещения панелей створок, запатентованная Albert Genau, гарантирует тихий и комфортный стиль работы. Роликовые опоры, закрепленные сбоку панелей, перемещаются по каналам, расположенным в боковых профилях рамы, что позволяет системе перемещаться в пространстве и работать бесшумно.

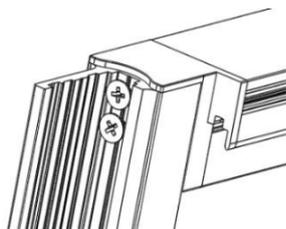


Стекло панелей створок находится в обрамлении соединенного винтами по два в каждом углу. По сравнению другим подобными системами это позволяет разделить стекла и не допускать из соприкосновение

### Безопасная система

**SAFE  
GUARD  
SYSTEM**


Привод систем створок имеет противовес обеспеченный цепной передачей. Соединения цепи со створкой имеет высокую степень надежности и предотвращает их разъединение.

### Самый высокий уровень изоляции, достигнутый для гильотинных систем

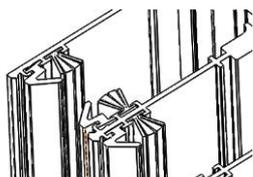

Гильотинная система «AlbertGenau», все профили, места соединения направляющих профилей створок снабжены уплотнителями EPDM и щетками по всему периметру, чтобы обеспечить максимальную изоляцию.

### Эстетическое восприятие конструкции

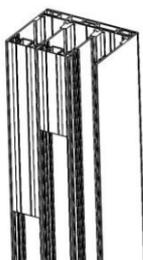


Профиль крышки удачно закрывает неиспользуемые каналы профиля рамы в закрытом положении створок. Что делает восприятие конструкции единой и монолитной

### Различные возможности остекления

**8  
5+12+5**

Гильотинная система «AlbertGenau» дает вам возможность применения 08 мм или 5+12+5 мм (22 мм.) стекла в соответствии с требуемым уровнем изоляции или требованиями проекта.



### Простой монтаж - быстрое обслуживание

Благодаря специальному боковому профилю и автономному механизму привода система может быть установлена очень быстро и легко. Если требуется техническое обслуживание, без демонтажа всей системы можно отремонтировать необходимые участки

**RFTS**

### Полнофункциональный пульт дистанционного

Все опции системы могут управляться одним пультом дистанционного управления с использованием радиочастотной технологии.

### Максимальный панорамный



Вертикальные и горизонтальные профили имеют минимальную толщину, чтобы обеспечить максимальный панорамный обзор. Позволяют изготавливать конструкцию до 4 м в высоту и 4 м ширину.

### Все опции в одной системе

Vertiflex, может быть изготовлен в двух, трех или четырех створчатом вариантах. Единая система профилей позволяет изготовить различные конструкции выполняющие все требования потребителя.

**ALL-IN-ONE**

